

## Installationsanweisung / Installation Instructions




**ZEOSORB®** – Filtermaterial zur Aufbereitung von Trink- und Schwimmbadwasser  
**ZEOSORB®** – Filter material for the treatment of drinking and swimming pool water

Vielen Dank, dass Sie sich für das Filtermaterial **ZEOSORB®** zur Aufbereitung Ihres Wassers entschieden haben. In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie Ihren Sandfilter einfach auf **ZEOSORB®** umrüsten können. Vor dem Beginn der Installation nehmen Sie Ihren Filter ordnungsgemäß außer Betrieb und trennen diesen von der Wasserversorgung.


Thank you for choosing **ZEOSORB®** filter material for the treatment of your water. In the following steps, you will find out how you can easily convert your sand filter to a **ZEOSORB®** filter. Before starting the installation take your filter out of operation in the correct way and disconnect it from the water supply.

# ZEOSORB®

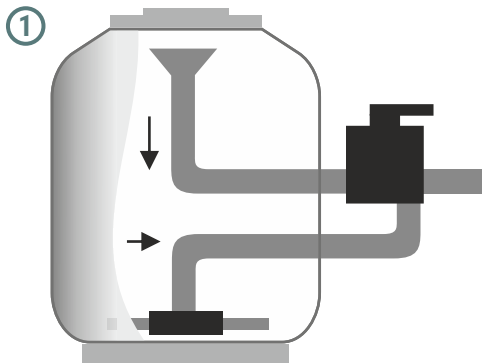


Legen Sie die geeignete Menge **ZEOSORB**, passend für Ihren Filter anhand der Tabelle „Empfohlene Dosierung“ fest. Entleeren Sie nun den Sand vollständig aus dem Filter und überprüfen Sie, ob vor der Neubefüllung etwaige Reparaturen oder Wartungen durchgeführt werden müssen.

Determine the suitable amount of **ZEOSORB**® for your filter with the help of the “Recommended Amount” table. Then completely empty the sand from the filter and check whether any maintenance or repairs need to be carried out before it is refilled.

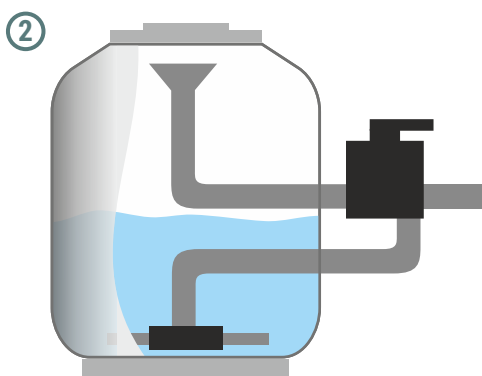


Schließen Sie den Filter wieder an die Wasserversorgung an und befüllen Sie diesen bis zur Hälfte mit Wasser.

Reconnect the filter to the water supply and fill it halfway with water.

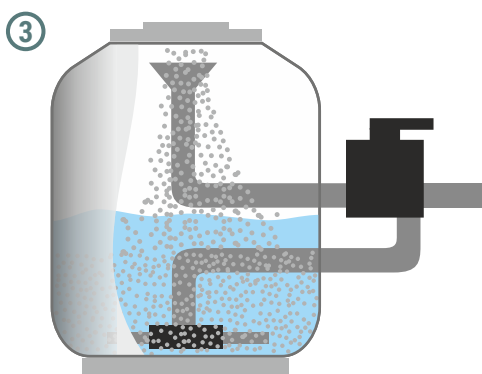

Füllen Sie die für Ihren Filter benötigte Menge **ZEOSORB**® nun langsam in den Filter, bis das gesamte Granulat mit Wasser bedeckt ist. Achten Sie darauf, dass keine Körnchen des **ZEOSORB**® Filtermediums in das Seitenrohr des Filters gelangen.

Next, slowly fill your filter with the required amount of **ZEOSORB**®, until all the granules are covered with water. Make sure that no granules of the **ZEOSORB**® filter material remain in the side tube of the filter.

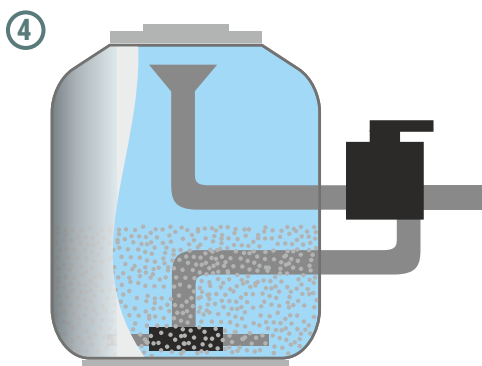

Schließen Sie den Filter und spülen diesen so lange durch, bis das Wasser im Ausgang wieder klar ist. Innerhalb von 5 Minuten legt sich das Filtermedium wieder. Spülen Sie nach weiteren 2 Minuten bitte den Filter erneut durch.

Close the filter and rinse it out until the water coming out is clear again. Within 5 minutes the filter material will settle. After a further 2 minutes rinse the filter again.

Sie haben den Tausch jetzt erfolgreich durchgeführt und können den Filter wieder ordnungsgemäß in Betrieb nehmen.

You have successfully changed the filter. Now, put it back into operation in the correct way.

## KONTAKT / CONTACT

### REBECCA FILTER® GmbH

Fahlachstraße 14  
D-68165 Mannheim

Telefon +49 (0) 621-87951-70  
Fax +49 (0) 621-87951-77

E-Mail [info@rebeccafilter.com](mailto:info@rebeccafilter.com)  
Web [www.rebeccafilter.com](http://www.rebeccafilter.com)